


## 4 - osý výsypný vůz řady Eaos 070-4

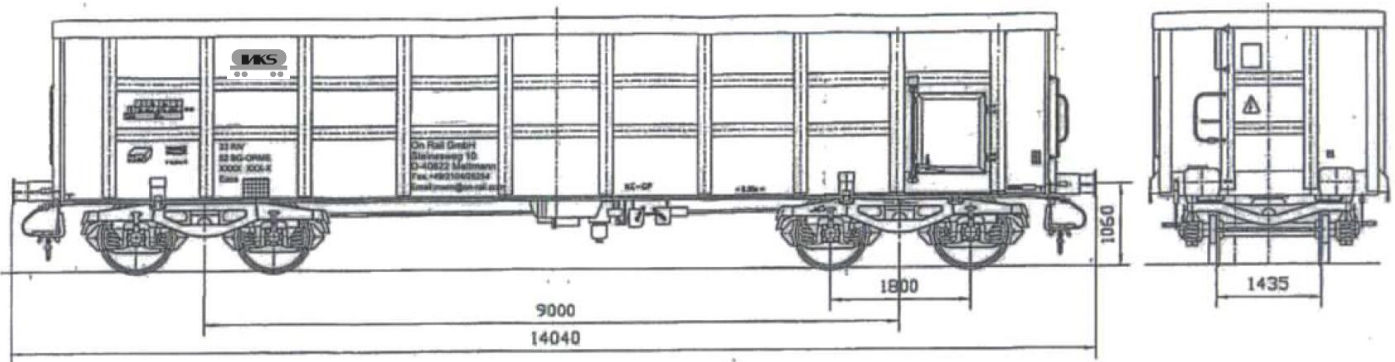

### Všeobecná technická data

Délka přes nárazníky	:	14.040 mm
Vzdálenost otočných čepů	:	9.000 mm
Výška nad temenem kolejnice	:	3.200 mm
Šířka	:	3.016 mm
Ložná délka	:	12.800 mm
Ložná šířka	:	2.800 mm
Ložná výška	:	2.008 mm
Tloušťka podlahy	:	12 mm
Ložný objem	:	72 m <sup>3</sup>
Ložná plocha	:	ca. 36.0 m <sup>2</sup>
Nejmenší průjezdný poloměr	:	35 m
Vlastní hmotnost	:	ca. 26.500 kg
Nosnost	:	ca. 53.500 kg
Celková hmotnost	:	max. 80,0 t
Nápravový tlak	:	20,0 t
Převážní režim vozu	:	RIV
Nejvyšší rychlost prázdný/ložený	:	120 / 100 km/h

### Pojezd:

Podvozek	:	Y 25Cs
Rozvor podvozku	:	1.800 mm
Typ dvojkolí	:	Bauart 920/1

### Brzda:

Sídlo Praha  
V.K.S. Vagon Komercc Speed spol s.r.o.  
Komornická 7  
CZ 160 00 Praha 6

[vagony@vks.cz](mailto:vagony@vks.cz)

Pobočka Ostrava  
V.K.S. Vagon Komercc Speed spol s.r.o.  
Ostrava City Center (Regus), 28. Října 3346/9  
CZ 702 00 Ostrava

[www.vks.cz](http://www.vks.cz)



V.K.S. Vagon Komer Speed, spol. s.r.o.

Typ brzdy : KE – GP  
přestavovač : 2-stupňový, mechanicky ovládaný  
ruční brzda : u některých vozů

### Narážecí ústrojí, táhlové ústrojí

Táhlo : UIC  
- šroubovka : 850 kN  
- tažný hák : 1000 kN  
Typ nárazníku : UIC, Kat. A  
Rozměr talíře : 450 x 340 mm

### Zátěžová tabulka:

	A	B1	B2	C
S	37,5 t	43,5 t	45,5 t	53,5 t
120	0 t			

### Přepravovaný materiál:

Vůz je určen pro přepravu sypkých materiálů, dřeva, kovového odpadu s přihlédnutím k zátěžové tabulce.  
Není určen pro přepravy soli a vysoce korozivních materiálů.

Sídlo Praha  
V.K.S. Vagon Komer Speed spol s.r.o.  
Komornická 7  
CZ 160 00 Praha 6

[vagony@vks.cz](mailto:vagony@vks.cz)

Pobočka Ostrava  
V.K.S. Vagon Komer Speed spol s.r.o.  
Ostrava City Center (Regus), 28. Října 3346/9  
CZ 702 00 Ostrava

[www.vks.cz](http://www.vks.cz)